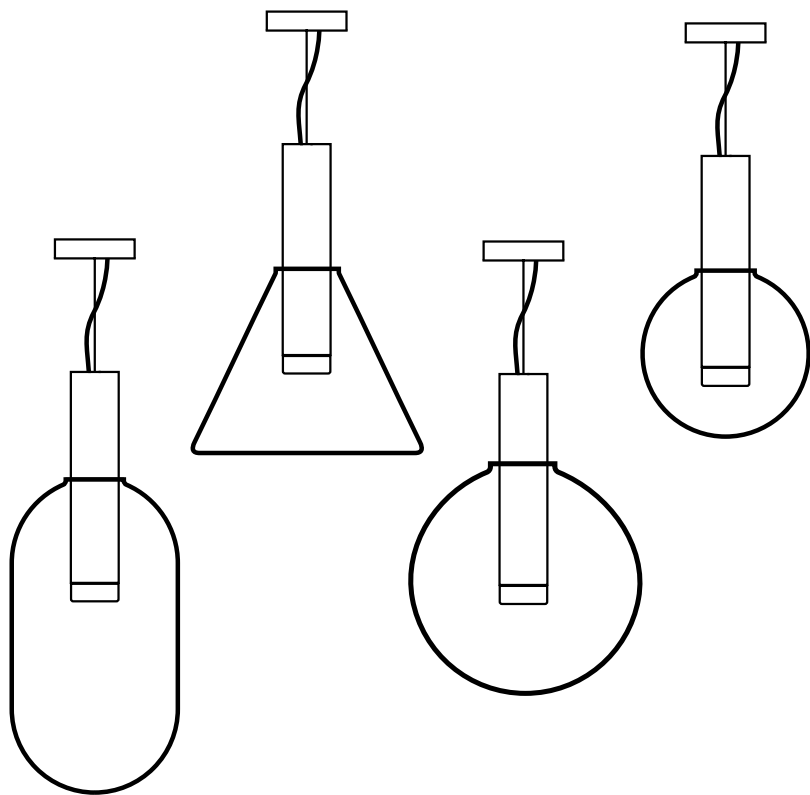


# phenomena

Navrhlo Dechem Studio



loomma

Instalační manuál  
pro závěsné svítidlo



## Úvod

- Před použitím tohoto výrobku si prosím pozorně přečtete návod k použití a dodržujte uvedené pokyny a doporučení.
- Instalace závěsného svítidla vyžaduje více než jednu osobu.
- Z bezpečnostních důvodů a z důvodu zániku záruky je zakázáno výrobek používat v rozporu s tímto návodem a k jiným účelům, než je v návodu uvedeno.
- Před montáží vypněte příslušným jističem přívod elektrického proudu.
- Veškeré zásahy do elektroinstalace svítidla včetně jeho připojení je oprávněn provádět výlučně kvalifikovaný elektrikář.
- Zabráňte manipulaci se svítidlem a jeho díly dětmi a osobami se sníženými smyslovými a psychickými schopnostmi, neboť výrobek obsahuje malé a křehké díly, které mohou být pro ně při manipulaci či požití nebezpečné.
- Výrobce nenese žádnou zodpovědnost za škody vzniklé v důsledku nesprávné instalace.
- Rozměry a váha skleněné části se mohou lišit v důsledku ruční výroby.
- Všechny produkty značky Bomma jsou vyráběny z ručně foukaného bezolovnatého křišťálu. Případné bublinky, neprotaveniny a nehomogenity ve skle nejsou důvodem k reklamaci. Jedná se o charakteristický rys tohoto tradičního řemesla.
- Díky ručnímu procesu foukání podjímáného skla je každý kus originál. Jednotlivé produkty se tak mohou mírně lišit v intenzitě, odstínu či rovnoměrnosti barvy. Jde o průvodní charakteristiku technologie podjímáného skla.
- Povrchy montur mohou obsahovat drobné nedokonalosti v důsledku ruční výroby.
- Závěsné svítidlo je určeno pro osvětlení interiéru.

## Komponenty, které jsou součástí balení

- Ručně foukaná skleněná část svítidla
- Montura
- Difuzér
- Stmívatelný světelný zdroj
- Šroubky s utahovacím bitem
- Instalační manuál
- Návod na údržbu
- Rukavice

## Technické parametry, určení

- Jmenovitá napětí: 230 V / A.C. 50Hz
- Krytí: IP 20
- Jmenovitý příkon: 1x LED lamp max. 13 W (E27)
- Délka kabelu: 2,5 m
- Hmotnost svítidla (koule velká): ~ 22,5 kg
- Rozměry (koule velká): dia. 550 mm, H 775 mm
- Hmotnost svítidla (koule malá): ~ 15 kg
- Rozměry (koule malá): dia. 400 mm, H 620 mm
- Hmotnost svítidla (kapsle): ~ 23 kg
- Rozměry (kapsle): dia. 400 mm, H 970 mm
- Hmotnost svítidla (kužel): ~ 24 kg
- Rozměry (kužel): dia. 535 mm, H 630 mm
- Světelný zdroj: A60, 6W LED, 390 lm, 2700 K, RA 90+
- Trída: I.

Ø 60 mm  
↑↓ 108 mm



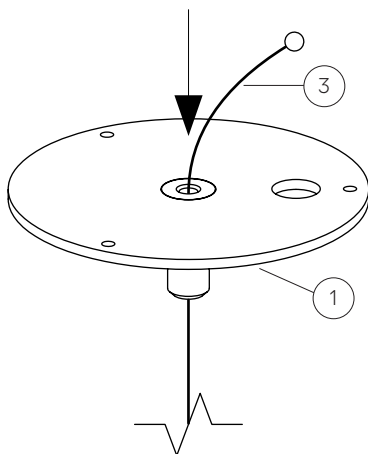
Doporučený světelný zdroj: LED E27, max. 13 W.

**1**

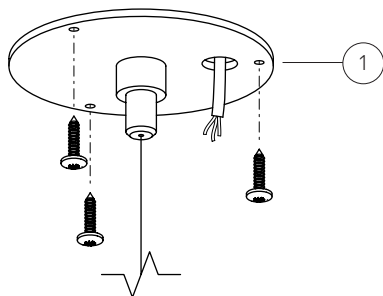
Po rozbalení nejprve zkontrolujte, zda při přepravě nedošlo k poškození a zda je svítidlo kompletní. Pokud ne, tak se ihned obraťte na svého prodejce, neboť pozdější reklamace nebude uznána.

Sestavování svítidla provádějte podle návodu s tím, že elektroinstalaci je oprávněn provést pouze kvalifikovaný elektrikář při dodržení obecně závazných předpisů.

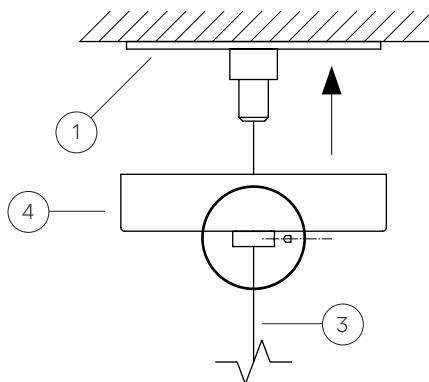
Do kotevní desky ① navlékněte ocelové lanko ③.

**2**

Kotevní desku ① navlékněte na přívodní vodič ze stropu a připevněte ji pomocí hmoždinek a vrutů, které nejsou součástí balení. Velikost a typ zvolte dle materiálu stropu a váhy svítidla.

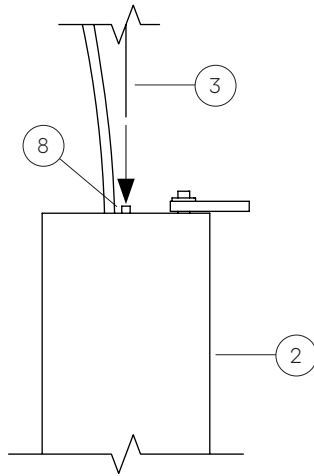
**3**

Na ocelové lanko ③ navlékněte baldachýn ④ a aretujte ho ke kotevní desce ① pomocí červíku.

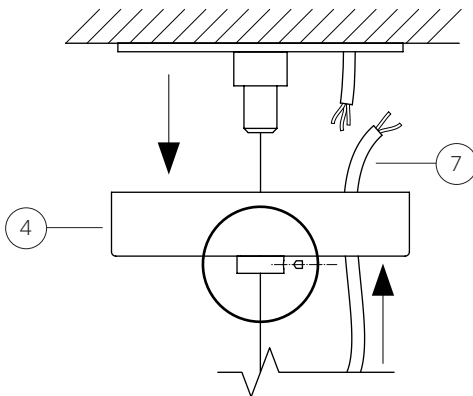


**4**

Konec lanka ③ zasuňte do reutlingeru ⑧ montury ② a nastavte požadovanou výšku svítidla.

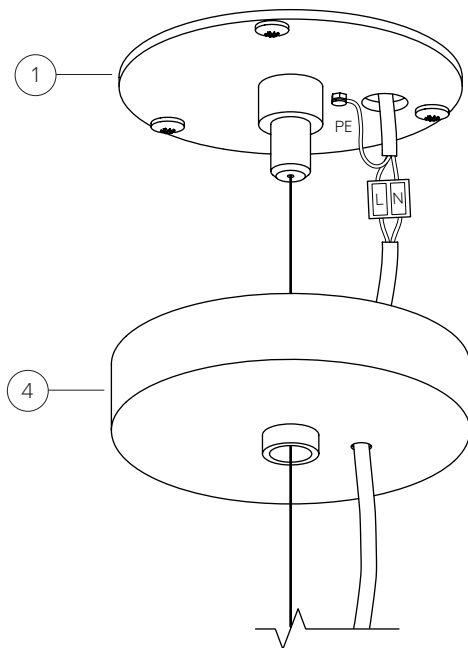

**5**

Povolte červík u baldachýnu ④ a spusťte jej níže. Otvorem v baldachýnu provlékněte vodič ⑦.

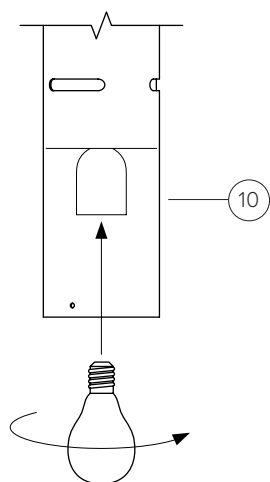


**6**

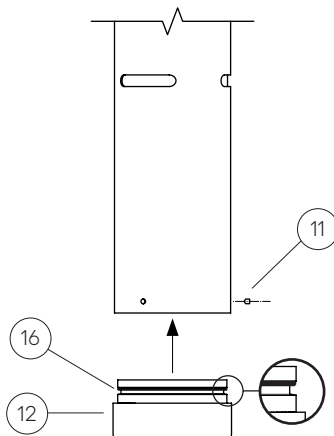
Proveďte elektroinstalaci. Poté opět aretujte baldachýn ④ ke kotevní desce ① podle kroku 3. Kabel by se měl minimálně jednou obtočit kolem nosného lanka viz náčrt níže.

**7**

Vložte stmívatelný světelný zdroj do objímky ⑩.

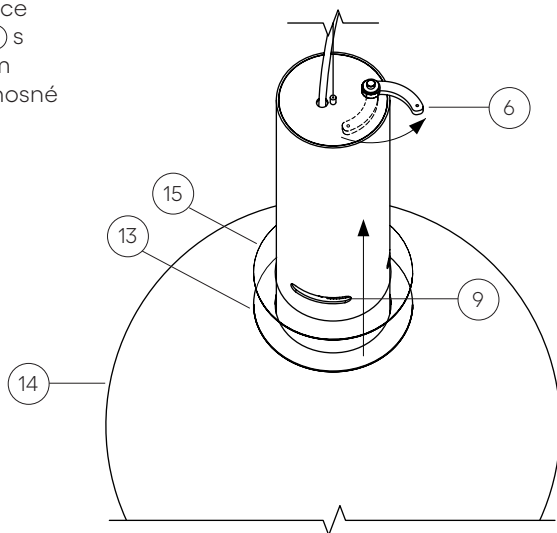
**8**

Pomocí tří šroubů ⑪, které jsou součástí balení, připevňte skleněný difuzér ⑫. Gumový kroužek ⑬ musí být nahoře v drážce difuzéru. Šrouby musí být zašroubované tak, aby nevyčnivaly.

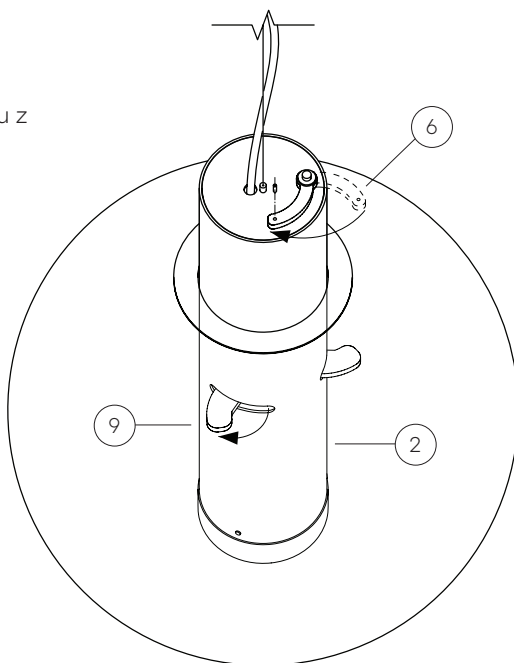


**9**

Otočte ovládací páčku ⑥ do pozice "close". Nasuňte skleněnou část ⑭ s kovovým kroužkem ⑬ a plastovým kroužkem ⑮ na monturu až nad nosné páčky ⑨.

**10**

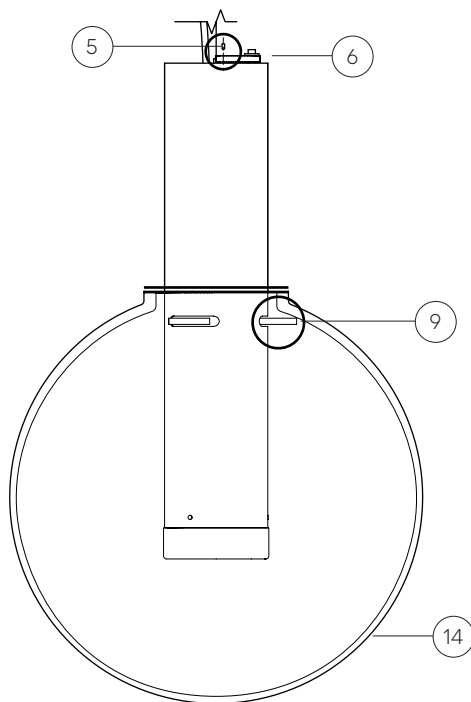
Otočte ovládací páčku ⑥ do pozice "open". Nosné páčky ⑨ se tak vysunou z montury ②.



Opatrně položte skleněnou část (14) na nosné páčky (9). Zašroubováním červíku (5) zajistíte polohu ovládací páčky (6).

Blahopřejeme! Nyní můžete světlo rozsvítit.

Při demontáži nejprve svítidlo vypněte a odpojte od přívodu el. proudu. Dále postupujte v obráceném pořadí tohoto instalačního manuálu. Případnou pozdější dopravu svítidla provádějte buď v původním, nebo srovnatelném obalu, abyste zabránili jeho poškození.





## Údržba

- Při rozbalování výrobku, montáži a čištění manipulujte s jednotlivými částmi se zvýšenou opatrností, především skleněné části jsou velmi křehké.
- Montáž a elektroinstalace svítidla musí být provedena oprávněnou osobou.
- Závěsné svítidlo je určené do interiéru.
- Vhodnost umístění a upevnění závěsných svítidel ke stropnímu materiálu doporučujeme konzultovat s projektovým manažerem, technikem nebo jinou kompetentní osobou.
- Nepokrývejte světelný zdroj a nedotýkejte se světelného zdroje, pokud je světlo zapnuté.
- Neprovádějte žádné opravy a změny v komponentech. Obráťte se na specializovaný servis.
- Veškeré náhradní díly, které nejsou dodány nebo nejsou schválené výrobcem, nesmí být použity (s výjimkou světelných zdrojů).
- Nevystavujte svítidlo nevhodnému prostředí, kde by mohlo dojít k poškození (voda, žár, mráz).
- Před údržbou nebo čištěním závěsných svítidel si zajistěte dostatečný přístup (žebřík, lešení, montážní plošina,...) tak, že dosáhnete ke svítidlu a můžete s ním bezpečně manipulovat.
- **Upozornění:** svítidlo může obsahovat v některých částech ostré hrany, které mohou být příčinou zranění.
- Věnujte zvýšenou pozornost při pohybu v jejich těsné blízkosti.
- Čištění a veškerou údržbu provádějte na vypnutém a nejlépe odpojeném svítidle (respektujte toto upozornění po celou dobu montáže).
- Při výměně žárovky vždy odpojte svítidlo od zdroje elektrického proudu.
- Je doporučeno zavěsit svítidlo v dostatečné výšce, aby nedošlo ke zranění (např. hlavy) osob pohybujících se v jeho blízkosti.
- Je doporučeno provádět instalaci závěsných svítidel ve více než jedné osobě.
- Po instalaci svítidla je třeba zkontrolovat, zdali je správně a bezpečně upevněno k jeho základně.
- Nevystavujte svítidlo nepřiměřené zátěži, chraňte svítidlo před mechanickým poškozením.
- Světelný zdroj se při jeho provozu zahřívá. Než zahájíte jakoukoliv manipulaci, vyčkejte, než světelný zdroj samovolně zchladne (nevystavujte rychlému chlazení).
- Halogenové světelné zdroje nesmí přijít do styku s mastnými materiály, proto se jich nedotýkejte holými rukama, instalujte pomocí čistých textilních rukavic nebo čistou utěrkou. V případě čištění halogenové žárovky je nejlepší použít přípravky na alkoholové bázi.
- Při výměně žárovky používejte stejný nebo doporučený světelný zdroj (informace o typu jsou na štítku nebo v instalačním manuálu).
- Na svítidlo nezavěšujte žádné další komponenty, které jsou v rozporu s instalačním manuálem od výrobce.
- Věnujte pozornost kontrole všech dílů před jejich montáží. Poškozené komponenty a skleněné části (fragmentace, praskliny) mohou způsobit zranění osob pohybujících se v jejich blízkosti.
- Kontaktujte výrobce, pokud nastane závažný problém při čištění nebo údržbě.
- Jakákoliv jiná manipulace se závěsným svítidlem by měla být provedena kvalifikovaným pracovníkem nebo přímo výrobcem.

## Čištění

- Čištění a veškerou údržbu provádějte na vypnutém a nejlépe odpojeném svítidle.
- Při čištění používejte rukavice z jemné tkaniny. Zejména pokoveného křišťálu se nedotýkejte bez rukavic. Zabráníte tvorbě otisku a ztrátě lesku.
- Pro čištění kovových dílů použijte jemnou prachovku. Kovové části mohou být čištěny suchou nebo navlhčenou prachovkou ve vlažné lázni čistícího prostředku. Při čištění kovových dílů nepoužívejte v žádném případě rozpouštědla a technický benzín. Vyhněte se alkoholovým prostředkům, které by mohly být příčinou změny barvy povrchu.
- Žárovku čistěte měkkým vlhkým bavlněným hadříkem, antistatickým štětcem s měkkými štětiniemi nebo vysavačem zapnutým na nízký režim.
- Povrchy z ušlechtilé oceli čistěte speciálními přípravky, které jsou prodávány pro tento účel.
- Pro čištění skleněných částí použijte přípravky v doporučených koncentracích určených výrobcem.
- Bezprostředně po umytí výrobek osušte a opatrně ho zavěste zpět.
- Pro čištění skleněných částí můžete použít koncentrát 90 % vody a 10 % octa. Koncentrát nalejte do čisté lahve s rozprašovačem. Nasadte si bavlněné rukavice, jednu z nich postříkejte roztokem a otřete části, které je třeba vyčistit. Ihned poté očistěné povrchy otřete druhou rukavicí do sucha. Věnujte zvýšenou pozornost při čištění jednotlivých částí svítidla, které nejsou odpojit. Při nepřiměřené manipulaci by mohlo dojít k uvolnění nebo odštipnutí.
- Nepoužívejte myčku pro mytí odnímatelných částí svítidla.

## Důležité upozornění

- Výrobce nenese žádnou odpovědnost za škody vyplývající z neodborné montáže, nesprávného zacházení se svítidlem včetně instalace s jinými doplňky než jsou doporučeny výrobcem.
- Výrobce nenese žádnou odpovědnost za škody vyplývající z neodborného zásahu do upevňovacích a bezpečnostních prvků svítidla a za poškození výrobku způsobeného nevhodným napájecím napětím a také skladováním nebo používáním svítidla ve vlhkém prostředí.
- Svítidlo neumísťte do vlhkého prostředí, do blízkosti kotle nebo jiných zdrojů vodní páry. Svítidla neumísťte do sprchových koutů nebo nad vany a nedotýkejte se ho, pokud jste v kontaktu s vodou.
- Výrobce si vyhrazuje právo provádět drobné změny v konstrukci svítidla bez předchozího ohlášení.

## Likvidace

Po skončení technické životnosti svítidla proveďte před jeho likvidací odpojení od elektrického přívodu, rozebrání a separaci jednotlivých částí. Tříděný odpad předejte organizaci oprávněné k likvidaci odpadu.

## Katalog odpadů

Číslo	Kategorie	Název
10 11 11*	N	Odpadní sklo v malých částicích a skelný prach obsahující těžké kovy
10 11 12	O	Odpadní sklo neuvedené pod číslem 10 11 11
17 04 01	O	Měď, bronz, mosaz
17 04 05	O	Železo a ocel
20 01 01	O	Papír a lepenka
15 01 05	O	Kompozitní obaly

## Kontakt

Bohemia Machine s.r.o.  
Zámecká 1177  
58291 Světlá nad Sázavou  
Czech Republic  
+420 569 453 149  
info@bomma.cz  
www.bomma.cz



**Instagram** bomma\_cz

**Facebook** bommacz

bomma.cz

Kontrola

Datum balení

step | beyond